



桌推(腿)

KDZT071

产品规格书


凯 / 迪 / 智 / 能 / 升 / 降 / 桌

KDZT071

智能升降桌桌推系列

产品描述


- 桌推型号KDZT071, 是一种二段式升降柱, 与快装框架配套使用;
框架KDTJ068/KDTJ077系列用于两柱升降桌;
框架KDTJ070系列用于三柱升降桌;
- 控制盒KDBC39 (220-240V) 和KDBC40 (100-120V) 适用于两柱升降桌;
- 控制盒KDBC49 (220-240V) 和KDBC50 (100-120V) 适用于三柱升降桌;
- 最低高度:L1 = 650mm (BIFMA X5.5)
行程:S = 500 mm (BIFMA X5.5)
- 最低高度:L1 = 662 mm (EN527)
行程:S = 500 mm (EN527)
- 静音, 运行平稳;
- 快装脚板 (选配)
- 内置PZT (压电片遇阻回弹) 传感器 (选配)

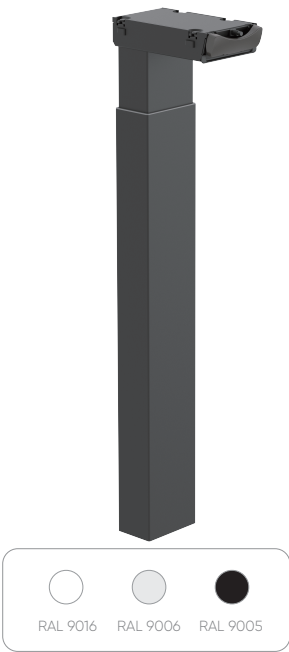

产品参数

最大负载	800N
额定负载	600N
自锁力	800N
空载速度	36 mm/s
桌推尺寸	95×60 mm (外管) 89.5×54.5 mm (内管)
颜色 (所有金属部件)	黑色, 灰色 或 白色
净重	5.85 Kg (单个)

产品尺寸图

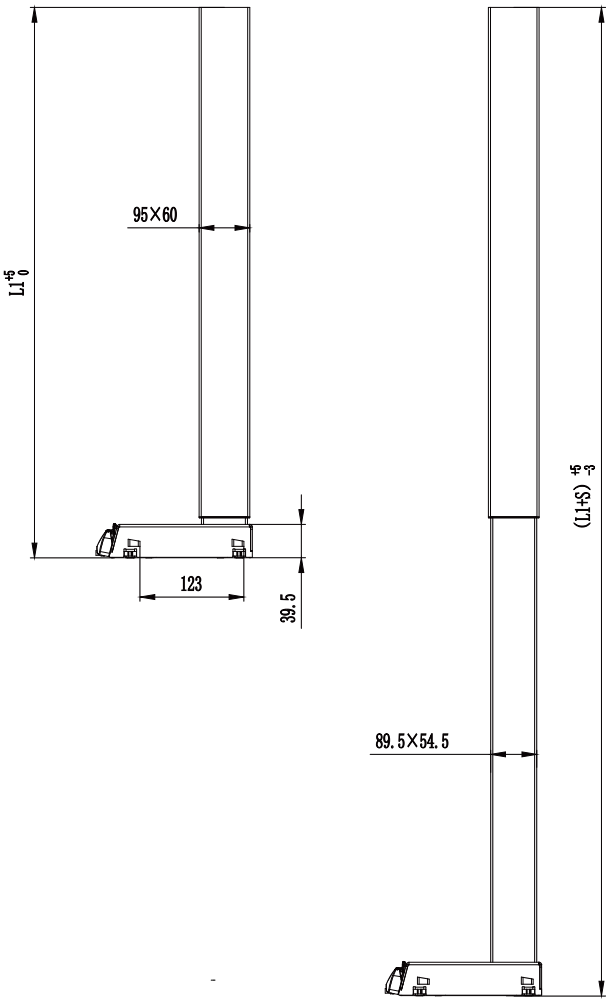

脚板安装方式




标准安装



快装

性能曲线

两柱升降桌搭配控制盒 KDBC39/KDBC40 350W

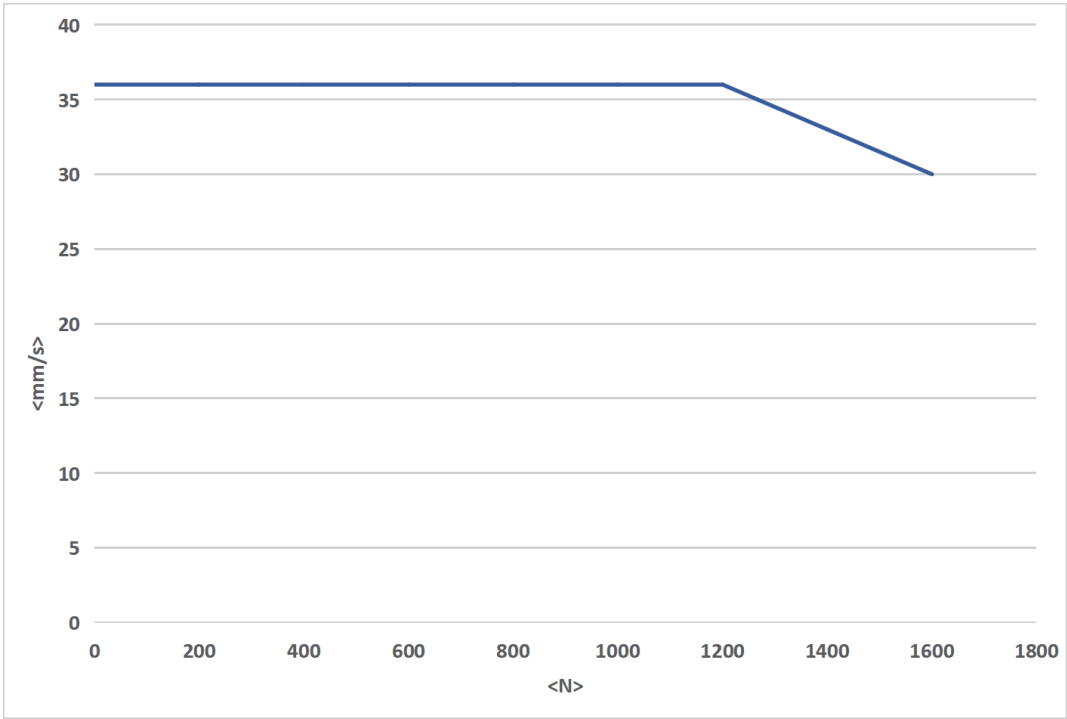

*上述曲线适用于中央放置的负载。在力矩载荷作用下，柱体中的摩擦力会增加，这将相应地减小提升力。

使用条款

凯迪公司竭尽全力确保其产品信息的准确性和时效性。然而，用户需自行判断凯迪产品是否适用于特定应用。由于持续的产品开发，凯迪产品可能会频繁进行修改和变更。凯迪保留在不事先通知的情况下进行修改、更新和变更的权利。出于同样的原因，凯迪无法保证其产品上印刷信息的正确性和最新状态。